

MACHINERIE
AYRTAC
FILLING & CAPPING SOLUTIONS



**Prix
LiderPack**

MEILLEURE INNOVATION DANS
LES MACHINES D'EMBALLAGE



Ready to share value

SOMMAIRE

PRÉSENTATION..... 3

REMP LISSEUSES F..... 6

GAMME DE REMPLISSEUSES 7

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES..... 8

AVANTAGES REMPLISSEUSES AYRTAC.. 9

MODÈLE F/1..... 10

MODÈLES F/2 ET F/4 11

MODÈLE F/8 12

MODÈLE F/12 13

CAPSULEUSES MC..... 14

GAMME DE CAPSULEUSES..... 15

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES..... 16

AVANTAGES CAPSULEUSES AYRTAC... 17

MODÈLES MC/50 ET MC/100 18

MODÈLE MC/200 19

MODÈLE MC/300 20

MODÈLE MC/500..... 21

**CAPSULEUSES À VIDE POUSSÉ
OXYNEG..... 22**

GAMME DE CAPSULEUSES OXYNEG.. 23

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES..... 24

AVANTAGES CAPSULEUSES OXYNEG.. 25

MODÈLES OX/1 ET OX/2..... 26

MODÈLE OX/3..... 27

INGÉNIERIE 29

INNOVATION 30

DIMENSION INTERNATIONALE..... 32

SERVICE COMPLET 360°..... 33

QUELQUES MARQUES QUI
NOUS ONT FAIT CONFIANCE 34

CONTACT 35

Ce catalogue est interactif: Cliquez sur un élément du menu pour aller sur une page ou une section ou bien utilisez les boutons de droite.

Indice | arrière | avant



***Nouveaux concepts;
nouveaux horizons.***

***Nous développons
une technologie pour
construire un monde
meilleur.***

Grupo AYRTAC® propose un **service personnalisé complet** dans les processus de production et de conditionnement pour **l'industrie alimentaire, la cosmétique, les produits chimiques à usage domestique et le secteur de la santé.**

Plus de 20 années d'expérience, et une équipe de professionnels consolidée et spécialisée, à haut rendement, dynamique et axée sur les résultats certifient notre leadership dans le secteur et garantissent la satisfaction de nos clients et notre propre évolution.

Qu'importe la taille de l'entreprise ou la dimension du projet, chez **Grupo AYRTAC®** nous vous accompagnons dans votre croissance. un **service complet à 360°**: des conseils en **ingénierie des processus**, fabrication de **machinerie et distribution** de récipients et de couvercles à des prix compétitifs avec une flexibilité en termes d'approvisionnement élevée.

Solutions clé en main efficaces et fiables pour faire face aux problèmes dus au processus de conditionnement.

MACHINERIE

Chez **Grupo AYRTAC®** nous continuons à **innover** et à **réinventer le monde du conditionnement**, en répondant aux hausses de production et en stimulant la croissance de votre entreprise.

Nos machines sont conçues pour maximiser le rendement de la ligne de production. Nous avons mis toute notre expérience et notre savoir-faire dans la conception et la fabrication de **machinerie de pointe, robuste et facile à utiliser** pour devenir **Grupo AYRTAC®** une référence dans le secteur.

Notre **service de formation et assistance technique** garantit le fonctionnement efficace et cohérent des systèmes installés. En outre, il offre un **soutien après-vente**, de suivi, contrôle et remplacement de pièces d'usure, garantissant un rendement optimal.

***Solidité, simplicité et
flexibilité définissent
nos gammes de
machinerie.***



REEMPLISSEUSES **F**

**Une gamme de remplisseuses
avec un système COP (Clean Out of Place);
conçu en pensant à son utilisation;
avec un démontage sans outil et toute la mise
en œuvre pour un système CIP
(Clean In Place) avec un maximum
de garantie.**

Notre gamme de **remplisseuses volumétriques à piston** est conçue pour transporter la simplicité de manipulation et les exigences en termes de nettoyage à un autre niveau.

Nous fabriquons des remplisseuses de une à douze têtes de dosage, permettant un changement de format automatique et pour tout type de récipient, verre, PET, canettes, etc.


Une personnalisation sur la buse **permet de doser tout type de liquides, pâteux ou semi-pâteux, avec ou sans morceaux**: confitures, miels, pâtés, ratatouilles, sauces, mayonnaises, ketchup, moutarde, crèmes, sauces, boissons...

Les normes en termes de nettoyage deviennent de plus en plus strictes, et **AYRTAC®** a créé un design de **structure à deux hauteurs facilitant le démontage, la maintenance et le nettoyage** des conduits.

◆
*Changement de format
et démontage pour un
nettoyage sans outils*

◆
D'une à douze têtes


MACHINERIE
AYRTAC 

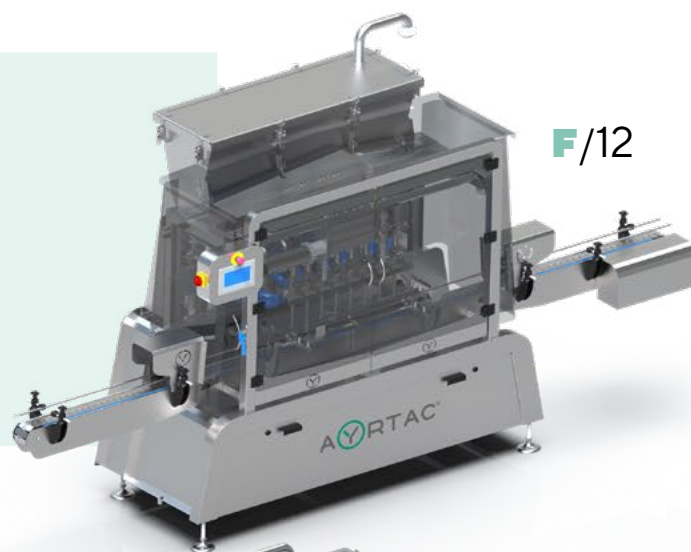

F/12



F/4

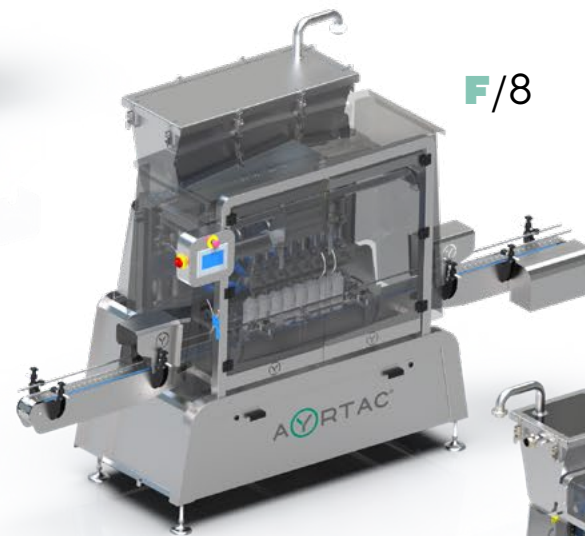

F/8



F/1



F/2

REMP LISSEUSES **F** pour liquides, produits visqueux



	F/1	F/2	F/4	F/8	F/12
VITESSE DE REMPLISSAGE*	Jusqu'à 20 récipients/min*	Jusqu'à 40 récipients/min*	Jusqu'à 80 récipients/min*	Jusqu'à 110 récipients/min*	Jusqu'à 150 récipients/min*
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	30 l	50 l	60 l	120 l	180 l
VOLUME DOSABLE	30-4000 ml	30-4000 ml	30-4000 ml	30-4000 ml	30-4000 ml
VOLUME PAR PISTON	Jusqu'à 1.000 ml	Jusqu'à 1.000 ml	Jusqu'à 1.000 ml	Jusqu'à 1.000 ml	Jusqu'à 1.000 ml
Ø DE RÉCIPIENT JUSQU'À	-	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
HAUTEUR DE RÉCIPIENT JUSQU'À	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	-	0,5 Kw	1,3 Kw	1,6 Kw	2 Kw
DIMENSIONS GÉNÉRALES	600x600x1700mm 80 Kg	1000x850x2100mm 400 Kg	2700x1200x2200mm** 700 Kg	3900x1200x2200mm** 1.000 Kg	5200x1200x2200mm** 1.300 Kg
RACCORDEMENT PNEUMATIQUE	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
CHANGEMENT DE FORMAT	Manuel	Manuel	Manuel (En option, automatique)	Manuel (En option, automatique)	Manuel (En option, automatique)
GESTION SERVO / ÉLECTRONIQUE	Non	Non	En option	En option	En option
PRÉINSTALLATION CIP	Non	Non	Inclus	Inclus	Inclus
SYSTÈME BOTTOM UP	Non	Non	Inclus	Inclus	Inclus
CHAUFFAGE DU RÉSERVOIR	En option	En option	En option	En option	En option
AGITATEUR DANS LE RÉSERVOIR	Non	En option	En option	En option	En option

* Vitesse estimée sur un container A314 et avec dosage d'une sauce tomate à 70°.

** Les dimensions des remplisseurs peuvent être adaptées aux besoins du client, en fonction de la longueur des convoyeurs.

Avantages des REPLISSEUSES **F AYRTAC®**

MACHINERIE
AYRTAC®

SYSTÈME AUTOMATIQUE
DE CONTRÔLE DU
REPLISSEMENT ET
CHANGEMENT
DE FORMAT



DÉMONTAGE RAPIDE
DES CYLINDRES INTÉRIEURS
SANS OUTILS




CONCEPTION
HYGIÉNIQUE AVEC
DEUX NIVEAUX
DE ZONE DE
NETTOYAGE






F/1

Remplisseuse à une tête
avec système uniquement
pneumatique et une vitesse
de remplissage de jusqu'à 20
récipients par minute.

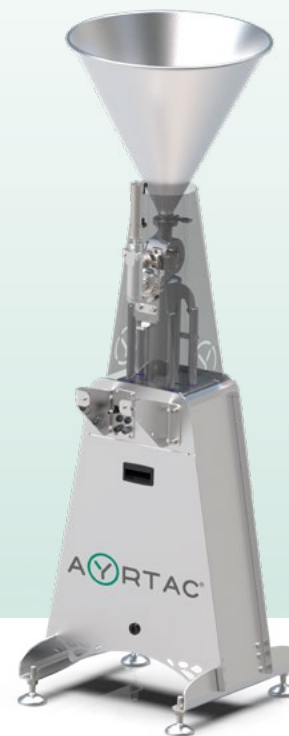


*Remplisseuses à système
pneumatique et option de gestion
électronique pour le réglage
automatique du format*

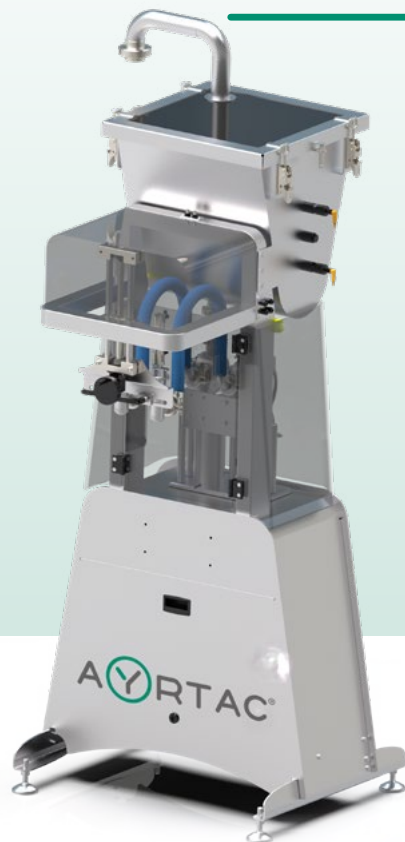

F/2

Remplisseuse à deux têtes à système pneumatique et électronique (en option).

Elle a une vitesse de jusqu'à 40 récipients par minute.

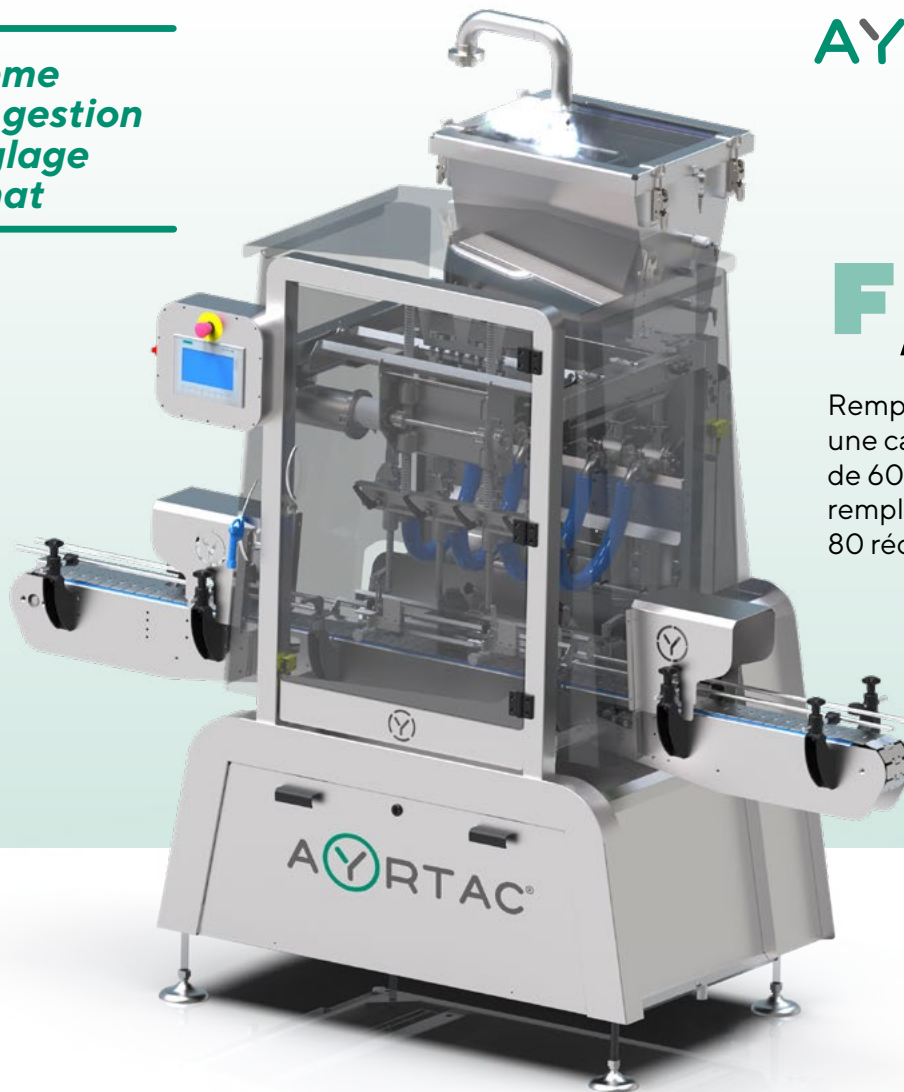

F/4

Remplisseuse à 4 têtes, ayant une capacité dans la trémie de 60 litres et une vitesse de remplissage de jusqu'à 80 récipients par minute.

Prestations en option F4-F8-F12

- **SYSTÈME CIP** préinstallé.
- **SYSTÈME de chauffage du réservoir** pour ajuster et maintenir le produit à la température de dosage adéquate.
- **SYSTÈME d'agitation** pour que le produit se déplace en permanence dans le réservoir et que le mélange soit homogène.
- **Gestion électronique depuis l'API** pour ajuster automatiquement le format.

F/8

Un équipement hautes performances à 8 têtes prêt pour des **productions moyennes à élevées**.

Il dispose d'un réservoir ayant une capacité de 120 litres et une vitesse de remplissage jusqu'à 110 récipients par minute.



MACHINERIE
AYRTAC

F/12

Remplisseuse hautes performances prête pour des **productions élevées**.

Elle dispose de 12 têtes et d'un réservoir ayant une capacité de 180 litres.

Sa vitesse de remplissage atteint les 150 récipients par minute.

MACHINERIE
AYRTAC 



CAPSULEUSES **MC**

Nous avons conçu la gamme de capsuleuses la plus complète et avant-gardiste au monde; avec le changement de format le plus simple et rapide du marché.


Nos **capsuleuses automatiques à vapeur** sont conçues pour fermer des flacons, des bouteilles et des pots, en verre ou pet, avec **fermeture type twist, DTO, ouverture facile, PT, etc.**

Les capsuleuses **AYRTAC®** intègrent une **technologie de pointe**, et satisfont aux normes internationales de sécurité alimentaire et d'utilisation et, grâce à leur moteur unique, la synchronisation et l'efficacité énergétique sont plus qu'avérées.

Leur conception d'avant-garde combine une grande **robustesse** de construction et une **simplicité ergonomique, pensée pour faciliter le quotidien**, toutes les parties de la machine étant accessibles pour être réglées et nettoyées.

Notre vaste gamme nous garantit la disponibilité d'un modèle s'adaptant à la taille de votre projet et à votre rythme de production.


***Nos capsuleuses ferment
tout type de couvercle à
ouverture facile***

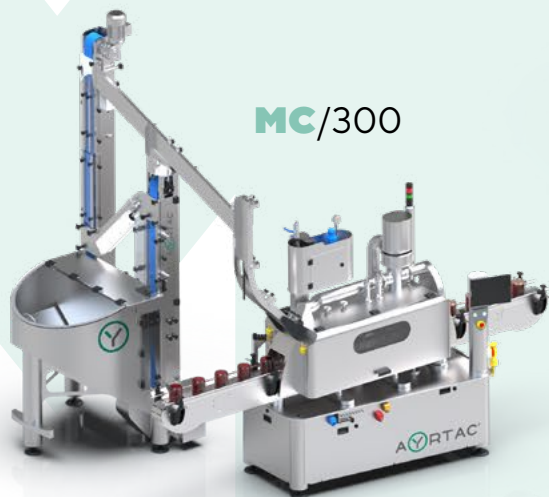

MC/300



MC/50

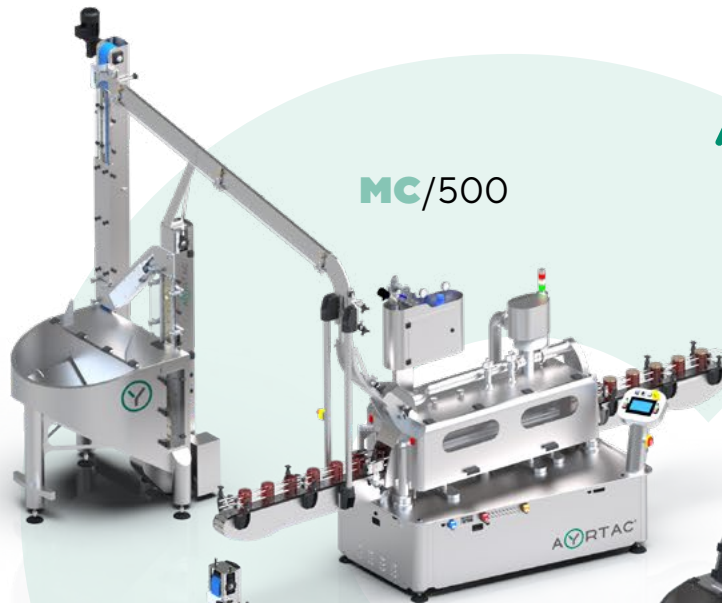

MC/500



MC/100



MC/200

MACHINERIE
AYRTAC 

CAPSULEUSES **MC** pour fermeture Twist-Off et PT

	MC/50	MC/100	MC/200	MC/300	MC/500
VITESSE DE CONDITIONNEMENT	Jusqu'à 70 récipients/min*	Jusqu'à 120 récipients/min*	Jusqu'à 200 récipients/min*	Jusqu'à 300 récipients/min*	Jusqu'à 500 récipients/min*
Ø DE COUVERCLE	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm	38-110 mm
Ø DE RÉCIPIENT	43-110 mm	43-110 mm	43- 160 mm	43- 160 mm	43- 160 mm
HAUTEUR DE RÉCIPIENT	38-260 mm	38-260 mm	38-260 mm	38-260 mm	38-260 mm
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw	3 Kw	5 Kw
DIMENSIONS GÉNÉRALES**	2219x991x2020 mm 550 Kg	2432x2357x2711 mm 800 Kg	2917x2357x2711 mm 950 Kg	3457x2611x3114 mm 1.350 Kg	4498x3962x3507 mm 2.200 Kg
INSTALLATION À VAPEUR	1/2" 5-8 bar 30-90 Kg/h	1/2" 5-8 bar 50-110 Kg/h	3/4" 5-8 bar 150-200 Kg/h	3/4" 5-8 bar 200-250 Kg/h	1" 5-8 bar 250-300 Kg/h
INSTALLATION D'EAU	1/4" 8 l/h	1/4" 10 l/h	1/4" 12 l/h	1/4" 20 l/h	3/8" 30 l/h
VARIATEUR DE VITESSE	En option	En option	Oui	Oui	Oui
SYSTÈME DE GRAISSAGE	En option	En option	En option	Oui	Oui
DOUBLE COURROIE	En option	En option	En option	Oui	Oui
SYSTÈME D'EXTRACTION DE VAPEUR	En option	En option	Oui	Oui	Oui

Toute la série MC ferme des couvercles à jupe haute.

** Les mesures correspondent à l'ensemble de la capsuleuse et de l'alimentateur de bouchons, qui peuvent tous être adaptés aux besoins spécifiques du client.

* Vitesse estimée avec couvercle 63 mm Ø.

Pourquoi choisir une CAPSULEUSE **MC AYRTAC®**?




MACHINERIE
AYRTAC®

**EFFICACITÉ
ÉLEVÉE EN
TERMES DE
SÉCURITÉ DE
FERMETURE**




**SYNCHRONISATION
MÉCANIQUE
DES VITESSES**



OPTION DE **SYSTÈME
NUMÉRIQUE** DE
CONTRÔLE ET
CHANGEMENT DE
FORMAT



**CONCEPTION
ERGONOMIQUE
AVEC FACILITÉ
D'ACCÈS**



**Efficacité énergétique
élevée et maintenance
faible**

La synchronisation est un point fondamental dans un système où différents éléments sont associés à des vitesses de production élevées. Disposer d'un seul moteur sur nos modèles **MC** nous l'assure sans l'ombre d'un doute, outre le fait de ne dépendre d'aucun système électronique, et permettant, en outre, une consommation énergétique moindre.



MC/50

Une machine idéale pour les **productions faibles à moyennes**.

Jusqu'à 70 récipients par minute.

Facilement extensible au modèle **MC/100** afin d'absorber des productions plus importantes.

MACHINERIE
AYRTAC 



MC/100

Un équipement orienté à des **productions moyennes**, avec une vitesse allant jusqu'à 120 récipients par minute.

MC/200

L'équipement idéal pour des
productions moyennes à élevées.

Jusqu'à une vitesse allant jusqu'à 200
récipients par minute.



Prestations en option

Toutes les capsuleuses ont la possibilité d'être configurées en fonction des besoins du client:

- **Double courroie de transfert** du récipient.
- **Système de transfert OIL**, pour les situations où le récipient est imprégné d'huile.

MACHINERIE
AYRTAC 

MC/300


Un équipement hautes performances prêt pour des **productions moyennes à élevées** à une vitesse de jusqu'à 300 récipients par minute.



MC/500

Un équipement à très hautes performances prêt pour des **productions élevées**, pouvant atteindre une vitesse de conditionnement de 500 récipients par minute.

MACHINERIE
AYRTAC 

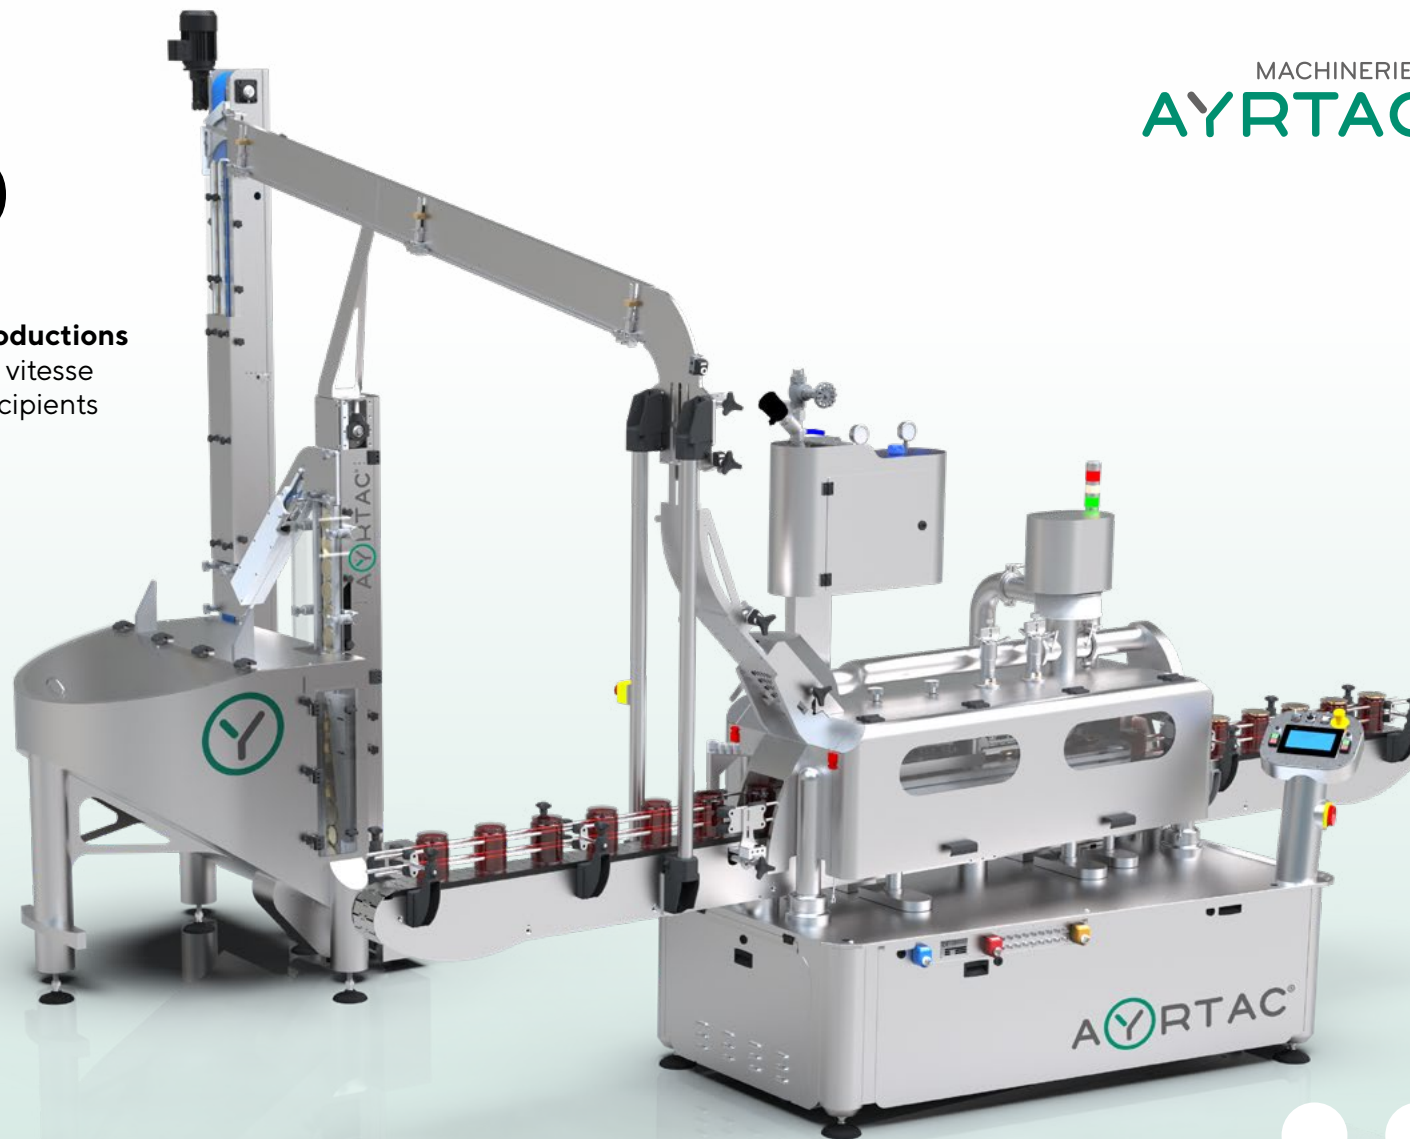



Prix LiderPack

MEILLEURE INNOVATION DANS
LES MACHINES D'EMBALLAGE



**LIDER
PACK**
Packaging & PLV
AWARDS

***Une nouvelle technologie
de conditionnement qui
révolutionne la conservation
des aliments.***

MACHINERIE
AYRTAC 

NOUVELLE GAMME

*CAPSULEUSES TWIST OFF
À VIDE POUSSÉ*

OXYNEG®

OXYNEG® est le nom de la nouvelle technologie de fermeture twist off qu'**AYRTAC®** vient de lancer sur le marché, et qui représente un avant et un après dans le domaine des processus de fermeture de récipients en verre.

OXYNEG®, permet, pour la première fois de l'histoire, de **préconfigurer les deux valeurs les plus importantes** du monde de la conserve dans un récipient en verre, qui sont: la **sécurité de fermeture** et les paramètres de **vide à l'intérieur du récipient**, l'adaptant ainsi à chacun des formats et produits.



Technologie et marque
OXYNEG® déposée

MACHINERIE
AYRTAC

OX/1



OX/2



OX/3



CAPSULEUSES **OXYNEG**

pour fermeture sous vide poussé



	OX/1	OX/2	OX/3
PRODUCTION RÉCIPIENT/HEURE	Jusqu'à 500 récipients/heure*	Jusqu'à 600 récipients/heure*	Jusqu'à 2.200 récipients/heure*
Ø DE COUVERCLE JUSQU'À	100 mm	100 mm	100 mm
Ø DE RÉCIPIENT JUSQU'À	106 mm	106 mm	106 mm
HAUTEUR DE RÉCIPIENT JUSQU'À	220 mm	190 mm	197 mm
EXIGENCES ÉLECTRIQUES	1,5 Kw avec pompe	5,5 Kw avec pompe et chauffe-couvercle	9 Kw avec pompe et chauffe-couvercle
DIMENSIONS GÉNÉRALES	400x500x950mm 85 Kg	2000x1000x1750mm 200 Kg	2600x1500x1900mm 450 Kg
RACCORDEMENT PNEUMATIQUE	6 bar _ 60 NI/min	6 bar _ 120 NI/min	6 bar _ 450 NI/min
RÉCHAUFFEUR DE COUVERCLES	Non	En option	En option

* Vitesse estimée avec le modèle de bouteille Ketchup 330 avec couvercle 38mm Ø.

OXYNEG® ouvre de **nouvelles voies de recherche** concernant les processus de conditionnement dans des récipients en verre, en termes de conservation et traitements thermiques des processus actuels.

La CONSERVE À **VIDE POUSSÉ** permettra d'obtenir des produits **de plus grande qualité**, ayant un **meilleur goût**, avec **moins de conservateurs** et de **meilleures propriétés**.

En résumé, un pas de plus vers la sécurité alimentaire ainsi que la récupération des goûts et propriétés naturels des aliments.

**NIVEAU ÉLEVÉ
DE FERMETURE**

DANS DES
RÉCIPIENTS
PLEINS DE
PRODUIT

**CONFIGURATION
NUMÉRIQUE**

DU NIVEAU DE
VIDE ET SÉCURITÉ
DE FERMETURE

**TECHNOLOGIE DE
CONDITIONNEMENT**

POUR PRODUITS
INCOMPATIBLES
AVEC LA VAPEUR



VIDE ÉLEVÉ
POUR DE
NOUVEAUX
SYSTÈMES DE
CONSERVATION
DES ALIMENTS





OX/1

L'équipement idéal **pour les artisans et les ateliers** qui souhaitent faire un pas en avant vers les systèmes de fermeture à la machine.

MACHINERIE
AYRTAC 



OX/2

Machine **pour productions faibles**, approximativement 10 récipients/minute.



Pour la première fois de l'histoire,
une capsuleuse permet de
préconfigurer sur écran
les aspects suivants:

- la **sécurité de fermeture** et
- la **valeur de vide**



OX/3

La machine de choix pour les
conserveurs qui exigent un **niveau
d'automatisation plus élevé**, avec
une vitesse de conditionnement de
35 récipients par minute et qui sont
**intéressés par les avantages de la mise
en conserve sous vide poussé.**



***Une équipe de professionnels
consolidée et experte, axée sur
les résultats et qui confirme notre
leadership dans le secteur.***

MACHINERIE
AYRTAC

◆
*Implantation de lignes
de conditionnement
clé en main*

INGÉNIERIE

Notre service d'ingénierie travaille sur des **développements et la mise en œuvre de lignes de conditionnement clé en main**, qu'il s'agisse de nouvelles installations que de mise à jour d'usines.

Nous proposons des **solutions personnalisées en termes de conception modulaire**, permettant une adaptation complète aux besoins immédiats et pour une future mise en œuvre.

INNOVATION

Quand le changement est la seule constante, la flexibilité est la clé de la survie.

Les consommateurs changent, leurs goûts changent, les produits changent pour s'adapter à leurs besoins, et les conditionnements doivent également changer, créant de nouveaux défis pour les marques et les fabricants.

Chez **AYRTAC® nous innovons en permanence**, créant de nouveaux produits qui s'intègrent à votre chaîne de conditionnement en constante évolution et progression.

**L'innovation naît de l'expérience
de l'ensemble de notre organisation.**

Dans toutes nos activités, du début à la fin, l'**innovation** et la résolution de problèmes ne viennent pas d'un département, mais d'une famille entière **AYRTAC®**.

Au sein de notre entreprise, aucun mur n'entrave le savoir. Nous laissons l'**innovation** circuler dans toutes les lignes d'affaire, avec chaque client, chaque projet.

Notre nature non-conformiste nous pousse à toujours chercher une meilleure façon de faire les choses, en prenant soin du moindre détail.
Nous sommes proches de nos clients afin de comprendre leurs besoins et de leur fournir une valeur maximale.



DIMENSION INTERNATIONALE



La portée de notre service


Nous axons nos efforts sur l'amélioration de la qualité de nos produits et services en collaborant étroitement avec nos clients.

Nos clients peuvent être aussi bien des fabricants mondiaux de produits emballés que des entreprises familiales avec un seul emplacement, et nous **exportons vers des pays de 4 continents** : Europe, Amérique, Asie et Afrique.

Nous possédons des **délégations commerciales** dans les pays suivants : États-Unis, Mexique, Colombie, Portugal, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Roumanie, Lituanie, Grèce, Maroc et Philippines.



NOS DÉLÉGATIONS
COMMERCIALES

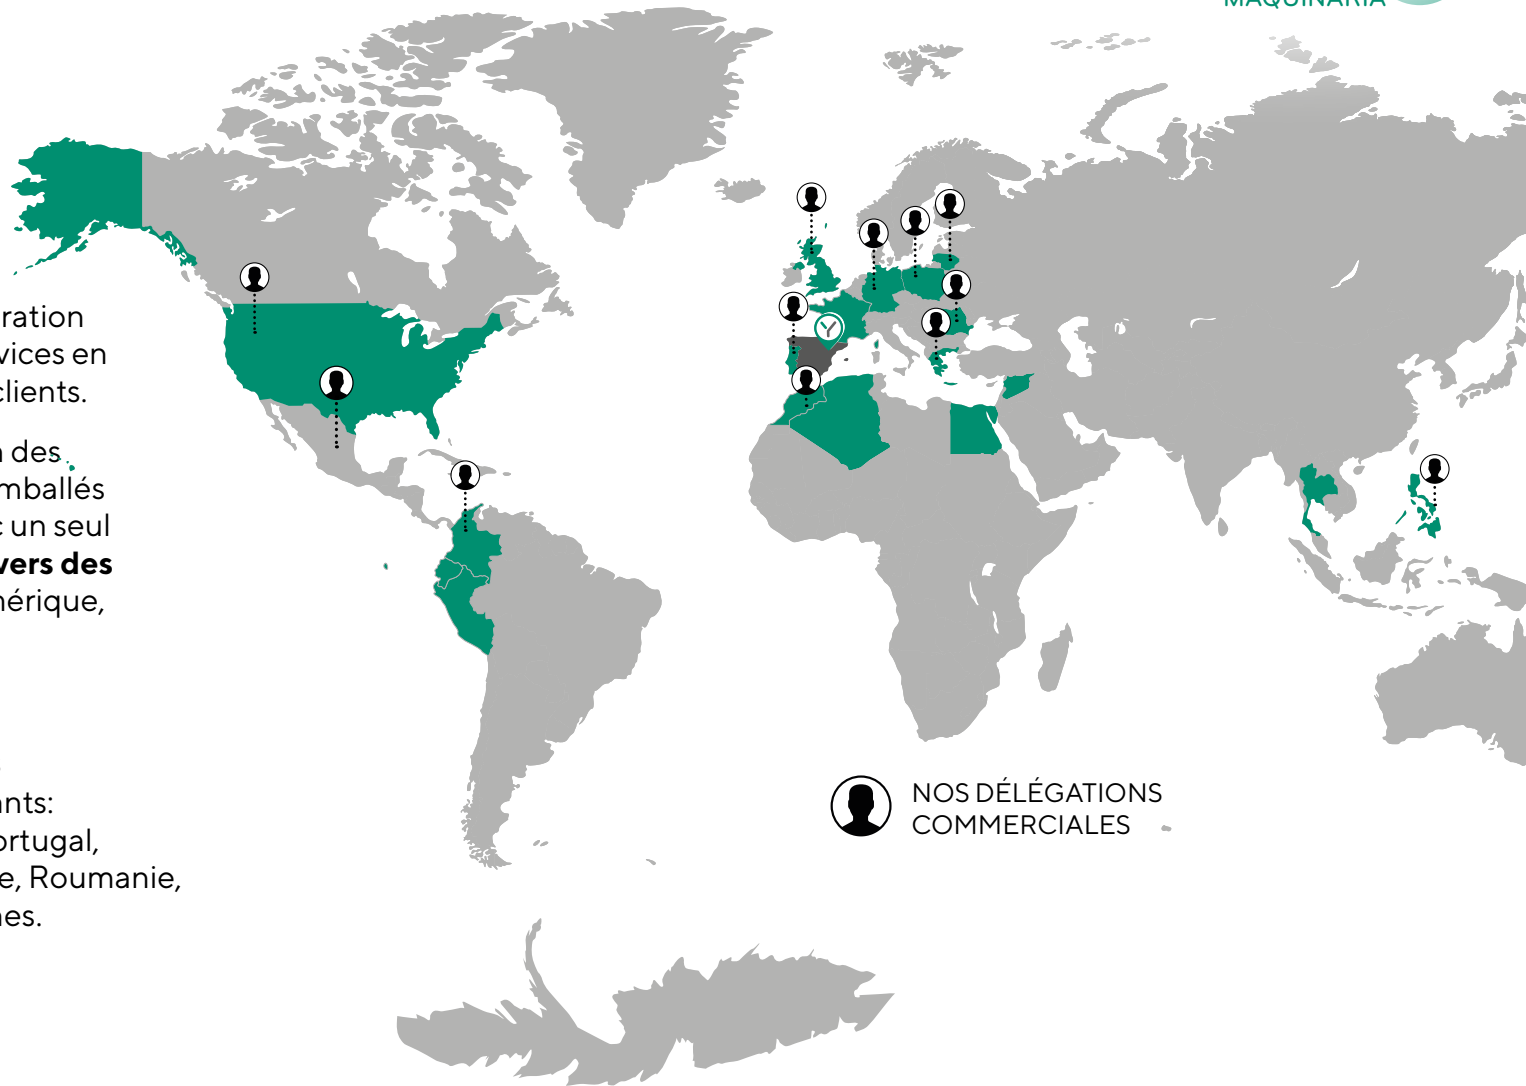

Service complet 360°


AYRTAC® est votre partenaire, du début à la fin, en tant que fournisseur de solutions maximisant le rendement de la chaîne de production.

Notre équipe d'experts évaluera globalement la situation, en apportant des idées et des suggestions sur toute la ligne de conditionnement.

Prêts pour que votre chaîne de production soit toujours en mouvement.

*Atelier
à Calahorra*

Quelques marques qui nous ont fait confiance



SIÈGE SOCIAL

Parque Empresarial "El Águila Coors", Nave 14
50180 Utebo (Zaragoza), Espagne.

Tel.: +34 **976 784 475**

ATELIER

Polígono Tejerías Norte. C/ Campo Bajo, 7
26500 Calahorra (La Rioja), Espagne.

Tel.: +34 **941 051 915**

ENTREPÔT LOGISTIQUE

Polígono industrial Rifondo. Calle Ribarroya, 28.
26500 Calahorra (La Rioja), Espagne.

ayrtac@ayrtac.com

